


CINTA BITUMINOSA

-Cinta impermeable para el remate y reparación de elementos de cubiertas, especialmente alrededor de chimeneas y ventanas ó de cualquier otro elemento pasante.

-Disponible en rojo y negro.

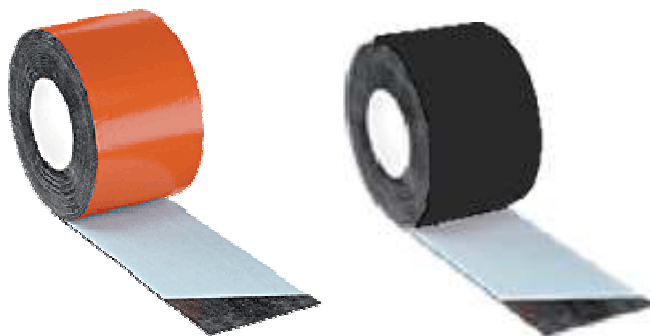

DIMENSIONES Y EMBALAJE:

Espesor = 1,5 mm

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ROLLOS / CAJA
CB100N	Rollo cinta bituminosa 100mmx10m negro	NEGRO	100	10	3
CB100R	Rollo cinta bituminosa 100mmx10m rojo	ROJO	100	10	3
CB150N	Rollo cinta bituminosa 150mmx10m negro	NEGRO	150	10	2
CB150R	Rollo cinta bituminosa 150mmx10m rojo	ROJO	150	10	2
CB200N	Rollo cinta bituminosa 200mmx10m negro	NEGRO	200	10	2
CB200R	Rollo cinta bituminosa 200mmx10m rojo	ROJO	200	10	2
CB300N	Rollo cinta bituminosa 300mmx10m negro	NEGRO	300	10	1
CB300R	Rollo cinta bituminosa 300mmx10m rojo	ROJO	300	10	1

DATOS TÉCNICOS:

- Resistente al envejecido y a los rayos UV.
- Resistencia a temperatura: -40 ° - +80 °C
- Resistencia a tracción: MD/CD > 200 N/50mm
- Elongación: MD/CD >20% / 20%

MATERIA PRIMA:

Adhesivo bituminoso: SBS (betún elastómero)

Cinta: Aluminio

COLOCACION:

- La superficie en la que se coloque la cinta debe ser lisa y estar limpia y seca.
- En caso de un soporte poroso ó metálico se debe aplicar previamente una imprimación bituminosa para obtener una buena adherencia.
- Temperatura de aplicación entre 5º C y 35 º C. Con temperaturas bajas se recomienda calentar el soporte con un soplete.
- Para la colocación se recomienda el uso de un rodillo con el que presionaremos la cinta para mejorar la adherencia.
- Se debe comprobar la compatibilidad entre los materiales que forman la cinta y el soporte donde se aplica.

